Post 2 is hoog toegankelijk en bestaat uit:

- FSC robinia hardhout voor alle palen
- verzonken verbindingen in RVS (moeren met teflon, draadstangen en rondellen)
- rubberen afdekdoppen

Vrije valhoogte:

maximale valhoogte op -0,6m

Gefundeerd:

0.80m diep met kokerfundering beton van 0,60m voor de funderingspalen

vrije zone rondom toestel:

1,5 m aan alle zijdes van het toestel

Doelgroep:

6-16 jarigen

Speelwaardes:

fijne en grove motorische vaardigheden
oog-handcoördinatie

Dit toestel word gebouwd naar de EN1176 normering betreffende veiligheid speeltoestellen




Technische fiche Post 2 : Slaan	natureplay	Natureplay BV Paviljoenstraat 10 2440 Geel	A


Vooraanzicht
Schaal 1/50
Valhoogte tot -0,6m
0.80m ingronds
(funderingspalen)
waarvan 0,60m
verankert in beton

Afmetingen :
l x b x h ca 2,99 x 0,42 x 2,2 m (bovengronds)


Obstakelvrije zone :
6,26m x 3,55 m

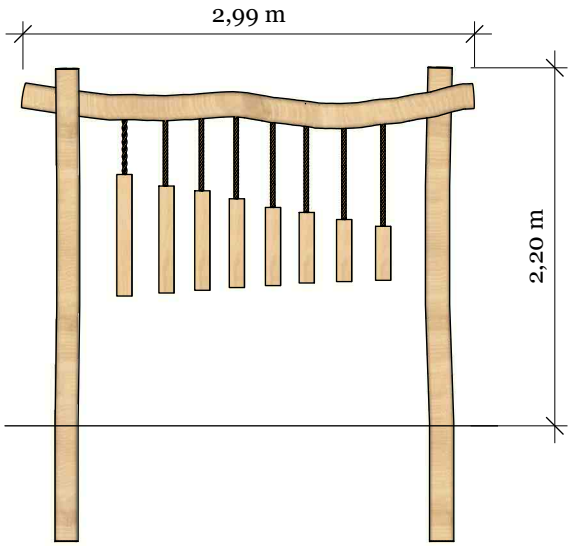

Zijaanzicht
Schaal 1/50

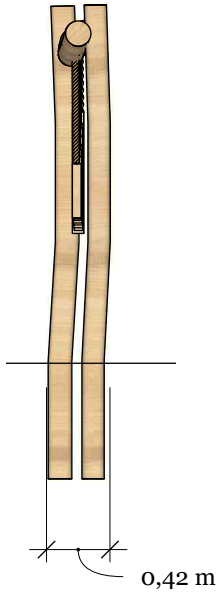

Bovenaanzicht met
toestelafmeting en
obstakelvrije zone
Schaal 1/200

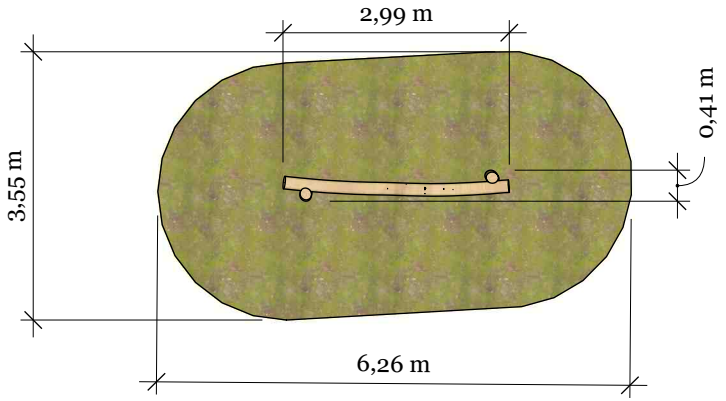

Post 2 : Slaan

A 01