Post 4 is hoog toegankelijk en bestaat uit:

- FSC robinia hardhout voor alle palen
- verzonken verbindingen in RVS (moeren met teflon, draadstangen en rondellen)
- rubberen afdekdoppen
-rvs duikelstangen

Vrije valhoogte:

maximale valhoogte op 0,6m

Gefundeerd:

0.80m diep met kokerfundering beton van 0,60m voor de lange funderingspaal
0,60m diep met kokerfundering beton van 0,40m voor de korte funderingspalen

vrije zone rondom toestel:

1,5 m aan alle zijdes van het toestel


Doelgroep:

6-16 jarigen

Speelwaardes:

fijne en grove motorische vaardigheden
oog-handcoördinatie
draaien

Dit toestel word gebouwd naar de EN1176 normering betreffende veiligheid speeltoestellen

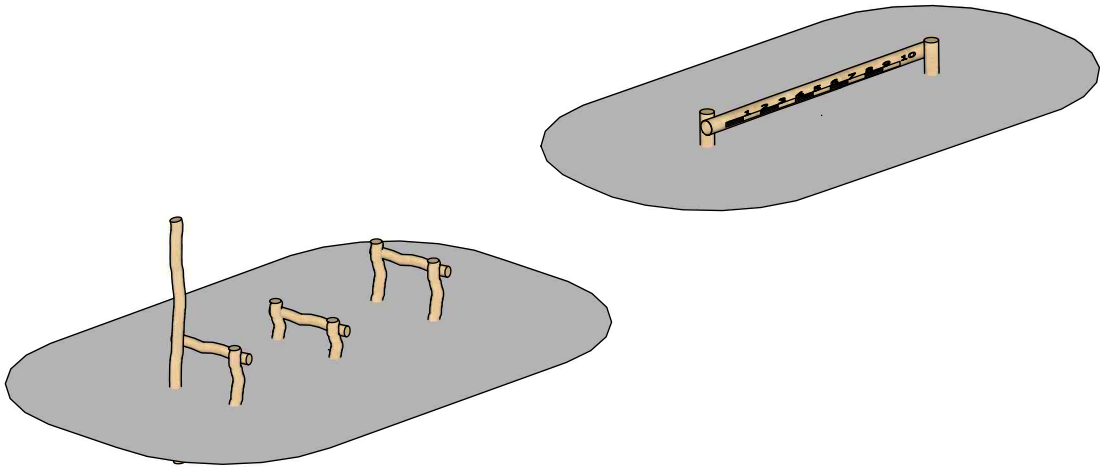

Technische fiche Post 5 : Springen landen		Natureplay BV Paviljoenstraat 10 2440 Geel	A

Vooraanzicht
Schaal 1/75
Valhoogte tot 0,60m


0.80m ingronds
(lange funderingspaal)
waarvan 0,60m
verankert in beton
0,40m ingronds (korte
funderingspalen)
waarvan20cm in beton
Afmetingen :


Hordes
l x b x h ca 3,3 x 1,15 x 1,8 m
(bovengronds)
Verspringlat:
l x b x h ca 3,15 x 0,37 m x 0,34 m

Obstakelvrije ruimte :


Hordes
6,30m x 3,93m

Verspringlat
6,19 m x 3,40 m

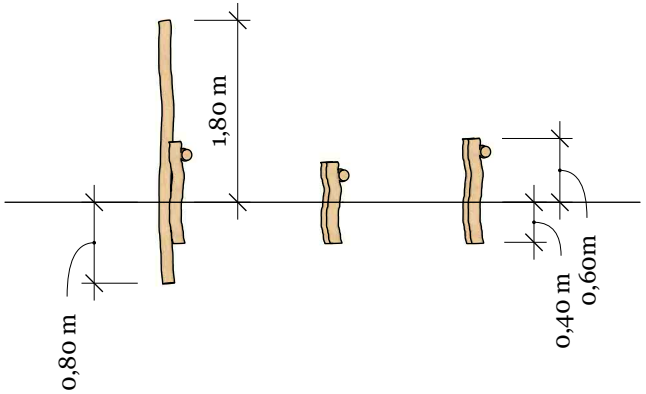


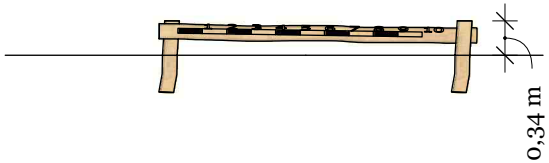


Zijaanzicht
Schaal 1/50

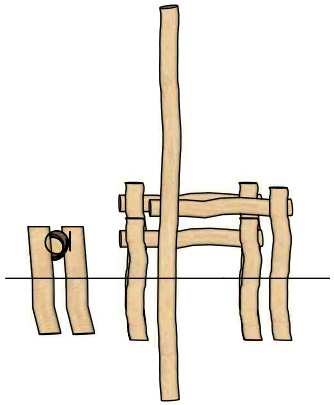

Bovenaanzicht met
toestelafmeting en
obstakelvrije zone
Schaal 1/100

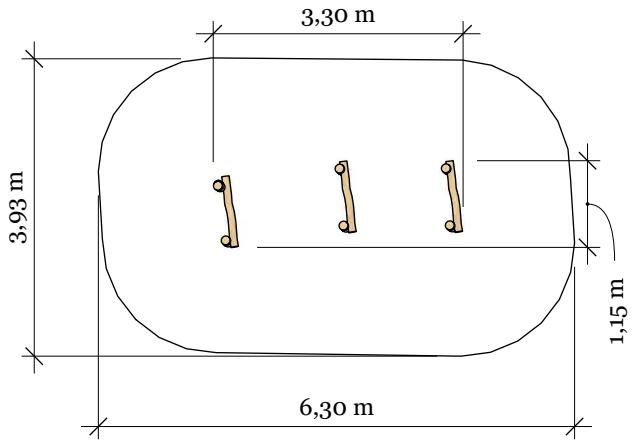

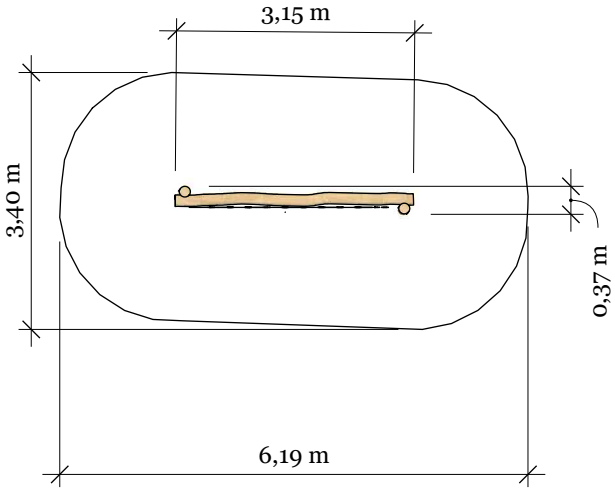

Post 5 : Springen landen

A 01