Post 6 is hoog toegankelijk en bestaat uit:

- FSC robinia hardhout voor alle palen
- verzonken verbindingen in RVS (moeren met teflon, draadstangen en rondellen)
- rubberen afdekdoppen

Vrije valhoogte:

maximale valhoogte op 0,75m

Gefundeerd:

0.80m diep met kokerfundering beton van 0,60m voor de funderingspalen

vrije zone rondom toestel:

1,5 m aan alle zijdes van het toestel


Doelgroep:

6-16 jarigen

Speelwaardes:

rollenspel
regelspel
fijne en grove motorische vaardigheden
oog-handcoördinatie
klauteren
evenwicht (touwen, wiebelbalk en draaibalanceerbalk)

Dit toestel word gebouwd naar de EN1176 normering betreffende veiligheid speeltoestellen

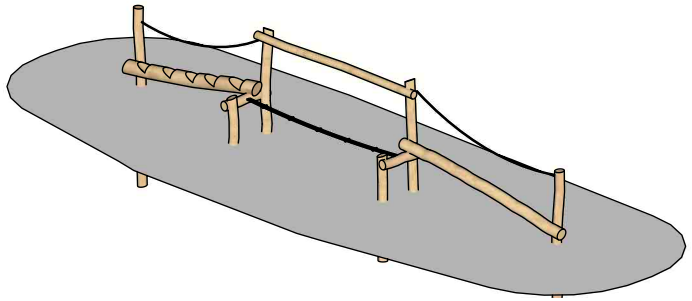


Technische fiche Post 6 : wandelen lopen balanceren		Natureplay BV Paviljoenstraat 10 2440 Geel	A


Vooraanzicht
Schaal 1/100
Valhoogte tot 0,80 m
0.40m ingronds
(stapstammen)
waarvan 0,30 m
verankert in beton
0.80m ingronds
(funderingspalen)
waarvan 0,60m
verankert in beton

Afmetingen :
l x b x h ca 8,13 x 0,77 x
1,59 m (bovengronds)


Obstakelvrije zone:
11,16 x 3,88

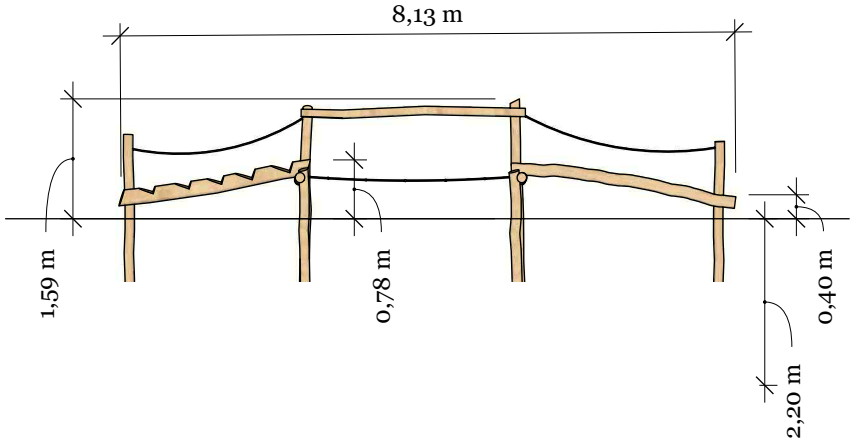

Zijaanzicht
Schaal 1/50

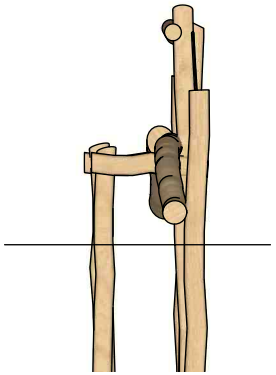

Bovenaanzicht met
toestelafmeting en
obstakelvrije zone
Schaal 1/100

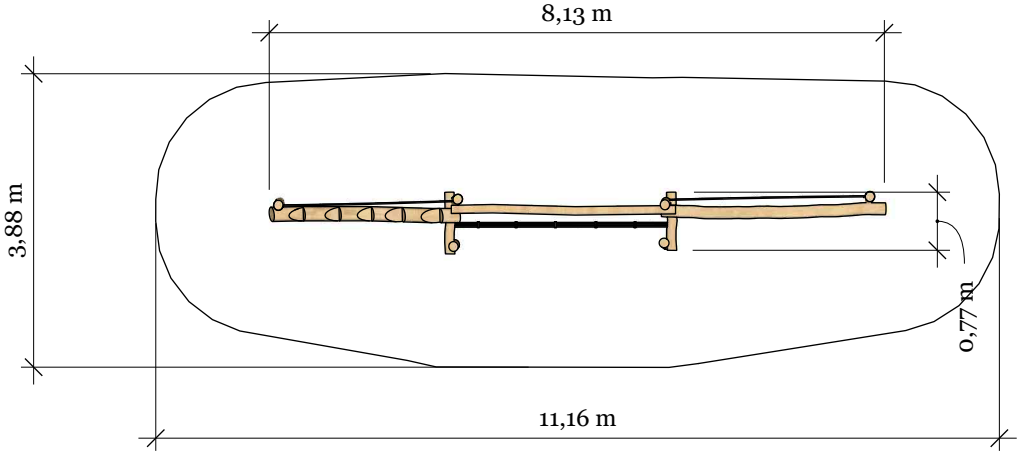

Technische fiche post 6:
Wandelen lopen balanceren

A 01