Post 4 Roteren (duikelrek) bestaat uit:

- FSC robinia hardhout voor alle palen
- verzonken verbindingen in RVS (moeren met teflon, draadstangen en rondellen)
- rubberen afdekdoppen
- duikelstangen uit rvs

Vrije valhoogte:

maximale valhoogte op 1,0m

Gefundeerd:

0.80m diep met kokerfundering beton van 0,60m voor de funderingspalen

vrije zone rondom toestel:

1,5 m aan alle zijdes van het toestel


Doelgroep:

6-16 jarigen

Speelwaardes:

fijne en grove motorische vaardigheden
oog-handcoördinatie
roteren

Dit toestel word gebouwd naar de EN1176 normering betreffende veiligheid speeltoestellen

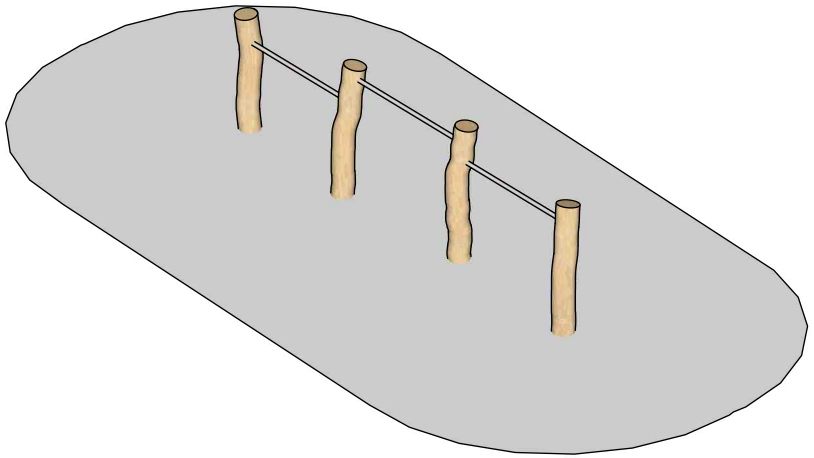


Technische fiche Post 4 : Roteren		Natureplay BV Paviljoenstraat 10 2440 Geel	A


Vooraanzicht
Schaal 1/50
Valhoogte tot 1,0m
0.80m ingronds
(funderingspalen)
waarvan 0,60m
verankert in beton

Afmetingen :
l x b x h ca 3,56 x 0,29 x 1 m (bovengronds)


Obstakelvrije zone:
6,56 x 0,29 m

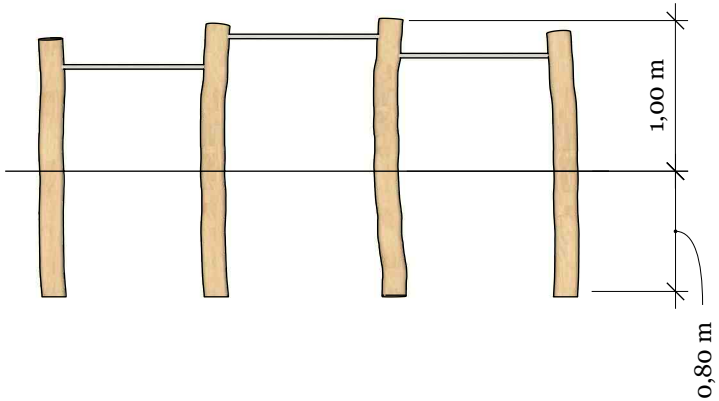

Zijaanzicht
Schaal 1/50



Bovenaanzicht met
toestelafmeting en
obstakelvrije zone
Schaal 1/100

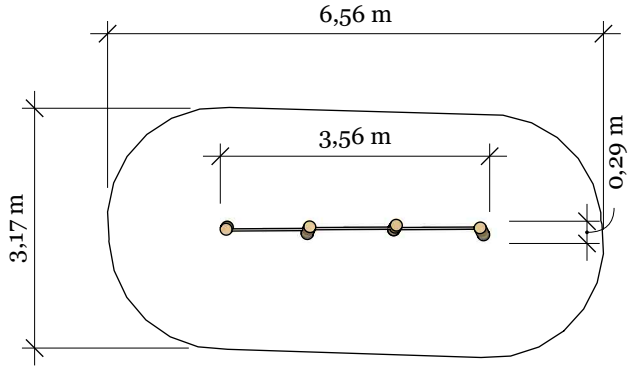

Post 4 : Roteren

A 01